

**GARDENA Sprinkler Turbosprinkler T100 art 8201-29/8202-29 Hva 9664092-01**




| Spridar sektor | Drift tryck (bar) | Max kastlängd meter | Flöde l/h |
|----------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 90°            | 1                 | 4.5                 | 100       |
|                | 2                 | 5.5                 | 150       |
|                | 3                 | 5.5                 | 180       |
|                | 4                 | 6                   | 210       |
|                | 5                 | 6                   | 230       |
|                | 6                 | 6                   | 260       |
| 180°           | 1                 | 4.5                 | 210       |
|                | 2                 | 6                   | 300       |
|                | 3                 | 6                   | 370       |
|                | 4                 | 6                   | 430       |
|                | 5                 | 6                   | 470       |
|                | 6                 | 6                   | 540       |
| 270°           | 1                 | 4.5                 | 300       |
|                | 2                 | 6                   | 450       |
|                | 3                 | 6                   | 550       |
|                | 4                 | 6                   | 650       |
|                | 5                 | 6                   | 730       |
|                | 6                 | 6                   | 790       |
| 360°           | 1                 | 4.5                 | 420       |
|                | 2                 | 6                   | 600       |
|                | 3                 | 6                   | 725       |
|                | 4                 | 6                   | 850       |
|                | 5                 | 6                   | 920       |
|                | 6                 | 6                   | 1,000     |

**Magnetventiler**

**Tryckförlust magnetventil**

| Flöde l/h | Tryckförlust bar |
|-----------|------------------|
| 1000      | 0.20             |
| 2000      | 0.20             |
| 3000      | 0.20             |
| 4000      | 0.16             |
| 5000      | 0.24             |
| 6000      | 0.34             |
| 7000      | 0.45             |


**Friktions förlust PEM**

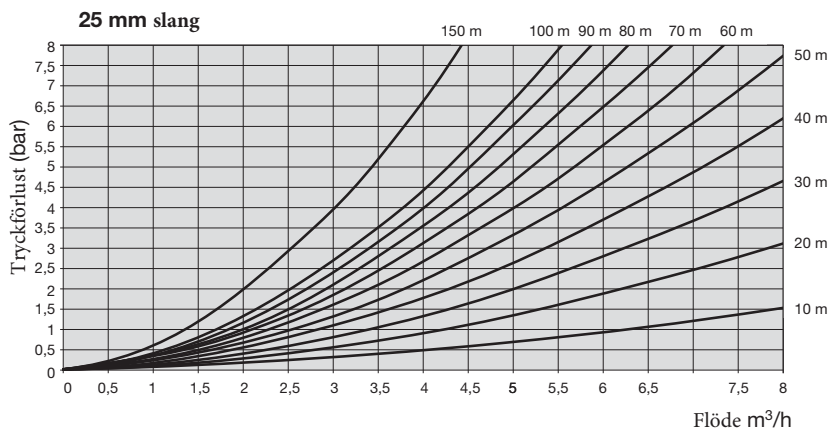


**Anslutnings kabel 24 V**

**Max längd anslutningskabel 24 volt**

| Tvärnsnittyta        | Max längd |
|----------------------|-----------|
| 0.50 mm <sup>2</sup> | 30 m      |
| 0.75 mm <sup>2</sup> | 45 m      |
| 1.00 mm <sup>2</sup> | 200 m     |
| 1.50 mm <sup>2</sup> | 300 m     |

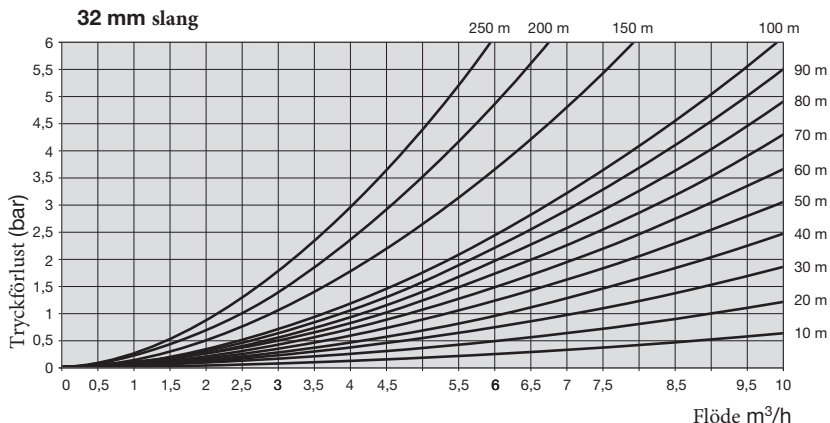

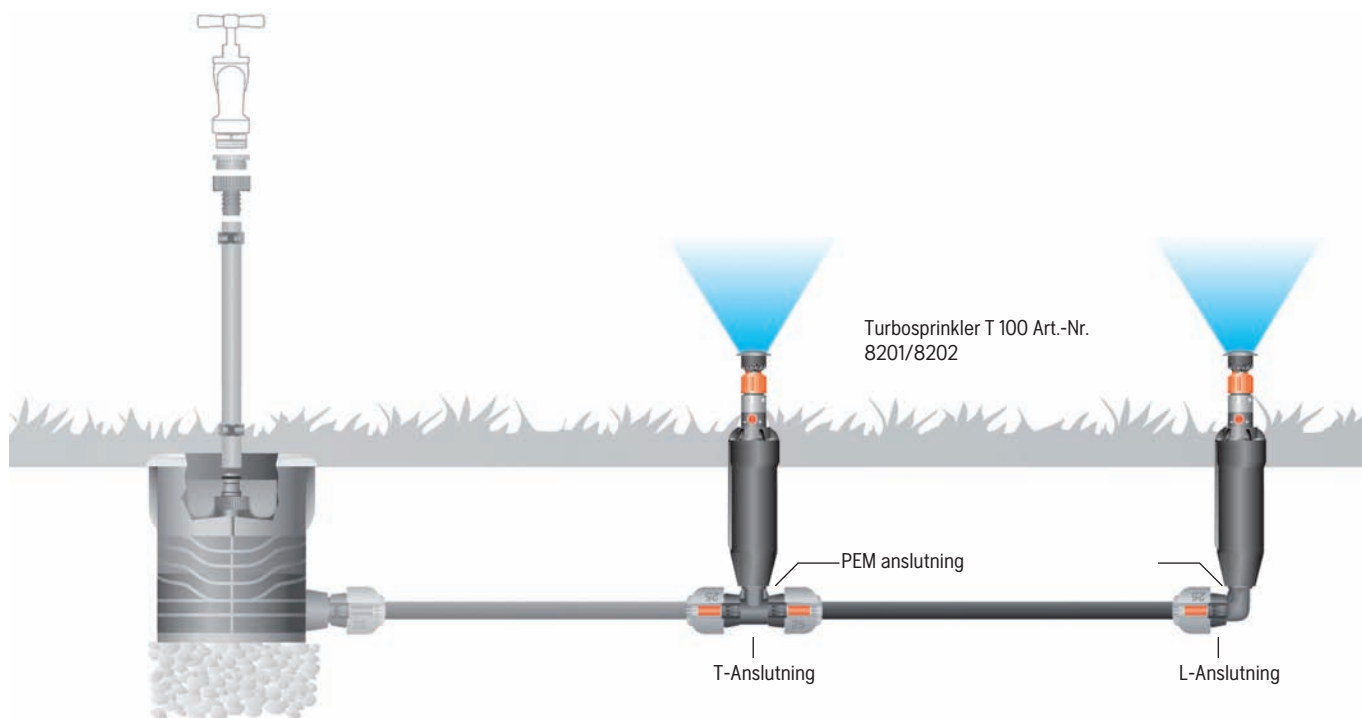

## 1.2.1. Turbo sprinkler T 100






### Inställningar:

1. Dra ut spridarhuvudet för hand.
2. Ställ in vänster sektorgräns L med den gråa kolven och höger sektorgräns R med den röda hylsan.

- A: Vrid den röda hylsan R till helcirkel om det är stopp (genomspolning).  
 B: Skruva ut spridarhuvudet och rengör filtret F.

Kastlängd:  
 Justera 4 - 6 m genom att vrida skruven

Inbyggt smutsfilter F:  
 Rengör efter installationen

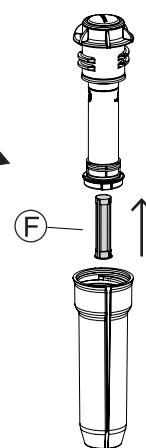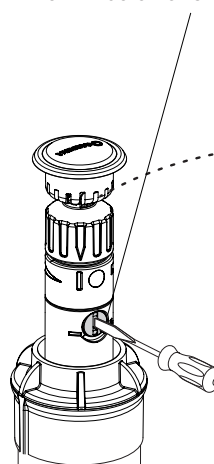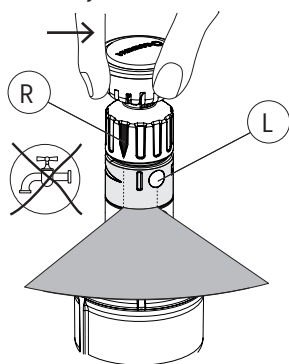

### Teknisk data T 100

| Bevattningssektor | Vattentryck (bar) | Kastlängd (m) | Vattenförbrukning (l/h) |
|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| 90°               | 2                 | 5,5           | 150                     |
| 180°              | 2                 | 6             | 300                     |
| 270°              | 2                 | 6             | 450                     |
| 360°              | 2                 | 6             | 610                     |

Sprinklerns höjd: ca. 220 mm (inkl. L-/T-Anslutning)

Sprinklerns diameter: ca. 50 mm