




Droppslang över och under jord

Vattensnål droppbevattning för rabatter, häckar och gräsmattor

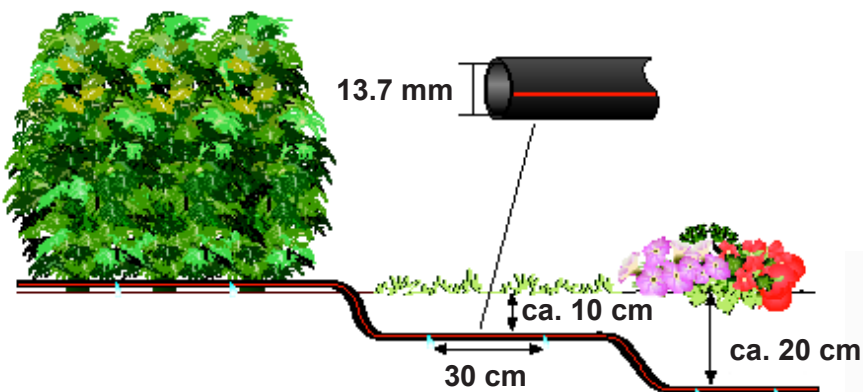

Droppslangen installeras som ett oberoende bevattningssystem med droppspridare i jämna intervaller på 30 cm. Vatten direkt till planternas rötter - vattensnålt och effektivt.

Droppbevattningen kan installeras ovan jord eller under jord (t.ex. längs med häckar eller i rabatter och buskage) eller osynligt som underjordisk bevattning av t.ex. gräsmattor (som golvvärme).

De tryckreglerade dropp munstyckena ger jämn bevattning upp till en max slanglängd på 200 m om Tryckutjämnaren är monterad i mitten. (Se bild.)

Placera slangen på cirka 20 cm djup i planterade områden och på cirka 10 cm djup i gräsmattan.


Med en Bevattningstimer/computer på kranen kan bevattningen bli helt automatisk.

Droppmunstyckena är självförslutande, ingen smuts samlas när systemet stängs av. Rotspärr förhindrar att rötter växer in i munstyckena.



Droppslang under jord, art. 1389-20
Innehåller: 50 m Droppslang,
Tryckutjämnare 1000, plugg, T-koppling

Förlängningsset för art. 1389, art. 1395-20
Innehåller: 50 m Droppslang, koppling och plugg.

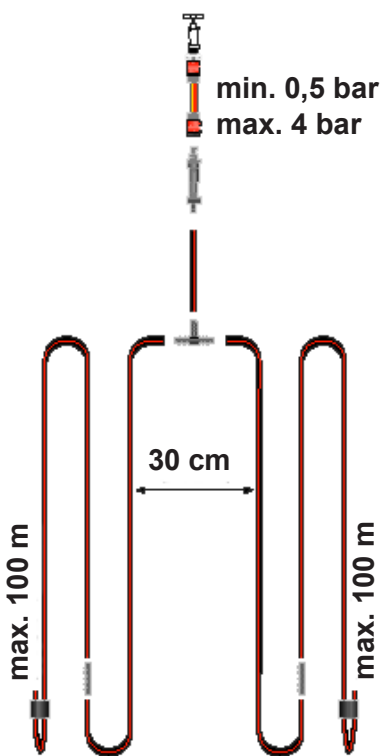

OBS!

Droppslang under jord är ett Droppbevattningssystem som inte skall kopplas ihop med GARDENAs Micro-Drip-System.